

# FILTRO DE PUNTO METÁLICO

## Filtro de malla de punto de metálico

**Para campana de cocina profesional**

**Entrada de aire en protección de vaina**

**Filtro de pantalla para aguas residuales**

El filtro de malla ISOGRAISSE se utiliza en la entrada de aire en los conductos de ventilación y tratamiento de aire. Este filtro de punto de metal ayuda a bloquear las partículas de polvo más grandes, hojas, papel y colillas.

Este filtro también se utiliza a veces en campanas de cocina profesional y en la industria agroalimentaria para cocinar, en extracción de humos grasos.

El filtro de malla ISOGRASA también promueve la eliminación de partículas quemadas de la quema, grasa, así como otros contaminantes generados por la cocción. Además, protege parcialmente la manguera de ventilación. Esto garantiza una larga vida útil y uso. El filtro de malla ISOGRASA está fabricado con materiales no combustibles de acuerdo con la normativa vigente.



### ► CARACTERÍSTICAS

Tiempo de fabricación de 4 a 5 semanas

Opcional solo bajo petición con sobrecoste :

- Manija
- Orificio de goteo
- Tetina de fijación
- Pinchadas
- Placa ciega / de obturación

### ► MANTENIMIENTO

Estos filtros son lavables a máquina o a alta presión.

El montaje y desmontaje del filtro de malla ISOGRASA se realizará al menos una vez por semana. Y esto le permite cumplir con la normativa, en materia higiene de una cocina profesional.






# FILTRO DE PUNTO METÁLICO

## ► ACONDICIONAMIENTO

Nombre	Dimensiones	Referencia
Todo galva	592 x 592 x 48 mm	ISOGRPLTMGCG59259248
Todo galva	592 x 592 x 24 mm	ISOGRPLTMGCG59259224
Todo galva	490 x 625 x 48 mm	ISOGRPLTMGCG49062548
Todo galva	490 x 625 x 24 mm	ISOGRPLTMGCG49062524
Todo galva	490 x 490 x 48 mm	ISOGRPLTMGCG49049048
Todo galva	490 x 490 x 24 mm	ISOGRPLTMGCG49049024
Todo galva	448 x 448 x 48 mm	ISOGRPLTMGCG44844848
Todo galva	448 x 448 x 24 mm	ISOGRPLTMGCG44844824
Todo galva	395 x 625 x 48 mm	ISOGRPLTMGCG39562548
Todo galva	395 x 625 x 24 mm	ISOGRPLTMGCG39562524
Todo galva	395 x 490 x 48 mm	ISOGRPLTMGCG39549048
Todo galva	395 x 490 x 24 mm	ISOGRPLTMGCG39549024
Todo acero inoxidable	490 x 625 x 48 mm	ISOGRMCI49062548
Todo acero inoxidable	490 x 490 x 48 mm	ISOGRMCI49049048
Todo acero inoxidable	448 x 448 x 48 mm	ISOGRMCI44844848
Todo acero inoxidable	448 x 448 x 24 mm	ISOGRMCI44844824
Todo acero inoxidable	448 x 448 x 12 mm	ISOGRMCI44844812
Todo acero inoxidable	395 x 625 x 48 mm	ISOGRMCI39562548
Todo acero inoxidable	395 x 490 x 48 mm	ISOGRMCI39549048
Tejido Galva, marco de acero inoxidable	490 x 625 x 48 mm	ISOGRMAGC49062548
Tejido Galva, marco de acero inoxidable	490 x 490 x 48 mm	ISOGRMAGC49049048



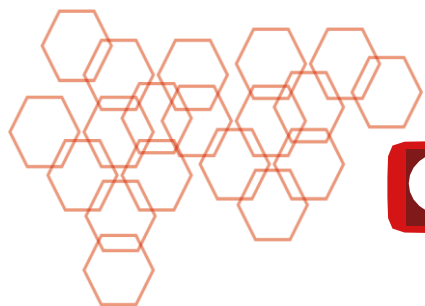

## FILTRO DE PUNTO METÁLICO

Materiales	Dimensiones	Referencia
Tejido Galva, marco de acero inoxidable	448 x 448 x 48 mm	ISOGRMAGC44844848
Tejido Galva, marco de acero inoxidable	448 x 448 x 24 mm	ISOGRMAGC44844824
Tejido Galva, marco de acero inoxidable	448 x 448 x 12 mm	ISOGRMAGCI44844812
Tejido Galva, marco de acero inoxidable	395 x 625 x 48 mm	ISOGRMAGC39562548
Tejido Galva, marco de acero inoxidable	395 x 490 x 48 mm	ISOGRMAGC39549048

Otras dimensiones y calidad bajo demanda

