

FILTRO PLANO DE CARBÓN ACTIVADO

Filtro plano de carbón activado para absorber humos, gases y malos olores


Se instala en las cámaras de filtración

Células de carbón activo para desodorización y adsorción

El filtro Isocarb plano de carbón activado sirve para desodorizar y purificar el aire deteniendo y adsorbiendo los contaminantes gaseosos y moléculas químicas (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Es el filtro ideal para el tratamiento de contaminantes de alta concentración o tóxicos.

Este filtro de carbón activado mejora la calidad del aire interior de las oficinas, laboratorios y hospitales, lavanderías...

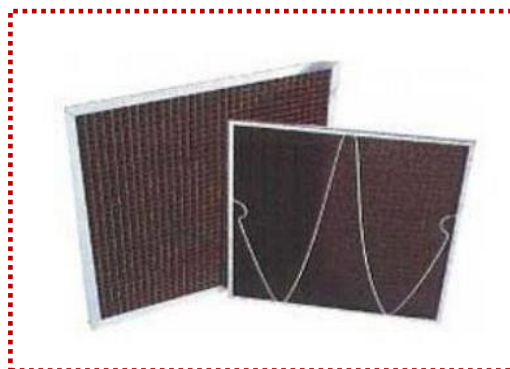

► CARACTERÍSTICAS

Este filtro de carbón activado está diseñado para instalarse en sistemas de ventilación después de filtros de bolsas o miniplis de calidad F7. Se compone de una capa de 25 mm de espesor de carbón activado NC 20 insertado en colchones de fibra de poliéster no tejidos.

Tiempo de fabricación: **4-5 semanas**


► MANTENIMIENTO

Este filtro plano de carbón activado está diseñado para instalarse en sistemas de ventilación por conductos.

Este filtro plano de carbón activado mejora la calidad del aire interior de :

- oficinas
- cocinas (olores de comida)
- salas de aeropuerto (vapores de escape de queroseno)
- fábricas
- laboratorios
- hospitales
- hoteles
- tintorerías



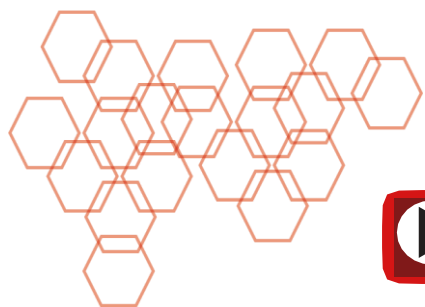

FILTRO PLANO DE CARBÓN ACTIVADO

► ACONDICIONAMIENTO

Dimensiones	Referencia
287 x 592 x 20 mm	ISOCARB5028759220
292 x 594 x 20 mm	ISOCARB5029259420
592 x 592 x 20 mm	ISOCARB5059259220
594 x 594 x 20 mm	ISOCARB5059459420
292 x 594 x 45 mm	ISOCARB5029259445
490 x 592 x 45 mm	ISOCARB5049059245
592 x 592 x 45 mm	ISOCARB5059259245
594 x 594 x 45 mm	ISOCARB5059459445
287 x 592 x 100 mm	ISOCARB287592100
592 x 592 x 100 mm	ISOCARB592592100
594 x 594 x 100 mm	ISOCARB50594594100
287 x 592 x 150 mm	ISOCARB287592150
592 x 592 x 150 mm	ISOCARB592592150
594 x 594 x 150 mm	ISOCARB50594594150

Otras dimensiones y calidad bajo demanda

