

# Caja de filtración

## ISOBOX

### Caja de filtración para cocina profesional

Esta gama de caja de filtración ha sido especialmente concebida para una aplicación en cocina profesional para reducir los olores de cocción.



También puede ser utilizado para otras aplicaciones donde se necesita eliminar olores.

Esta caja se constituye de un marco de aluminio anodizado. Opción disponible solo mediante solicitud: Manómetro



#### ► CARACTERÍSTICAS

Referencia	Dimensión externa (mm)					
	H1	H2	P1	P2	L	Acceso
ISOBOX400355900	400	340	355	295	900	Simple
ISOBOX4006571200	400	340	657	597	1200	Simple
ISOBOX7006571200	700	640	657	597	1200	Simple
ISOBOX70012511200	700	640	1251	1191	1200	Simple
ISOBOX70018451200	700	640	1845	1131	1200	Doble
ISOBOX70024411600	700	640	2441	2381	1600	Doble
ISOBOX140012511200	1400	1340	1251	1191	1200	Simple

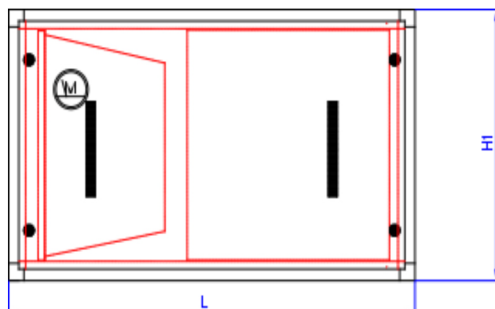

Referencia	Caudal y pérdida de carga					
	Tiempo de contacto : 0.1s		Tiempo de contacto : 0.2s		Tiempo de contacto : 0.4s	
	Caudal	Pérdida de carga	Caudal	Pérdida de carga	Caudal	Pérdida de carga
ISOBOX400355900	925m <sup>3</sup> /hr	145Pa	462m <sup>3</sup> /hr	72Pa	230m <sup>3</sup> /hr	43Pa
ISOBOX4006571200	1850m <sup>3</sup> /hr	145Pa	925m <sup>3</sup> /hr	72Pa	462m <sup>3</sup> /hr	43Pa
ISOBOX7006571200	3700m <sup>3</sup> /hr	145Pa	1850m <sup>3</sup> /hr	72Pa	925m <sup>3</sup> /hr	43Pa
ISOBOX70012511200	7400m <sup>3</sup> /hr	145Pa	3700m <sup>3</sup> /hr	72Pa	1850m <sup>3</sup> /hr	43Pa
ISOBOX70018451200	11100m <sup>3</sup> /hr	145Pa	5550m <sup>3</sup> /hr	72Pa	2775m <sup>3</sup> /hr	43Pa
ISOBOX70024411600	14800m <sup>3</sup> /hr	145Pa	7400m <sup>3</sup> /hr	72Pa	3700m <sup>3</sup> /hr	43Pa
ISOBOX140012511200	14800m <sup>3</sup> /hr	145Pa	7400m <sup>3</sup> /hr	72Pa	3700m <sup>3</sup> /hr	43Pa

