




# MARCO METAL PLANO DESECHABLE

## Gama ISOCEL

# ISOCEL PLANO METAL DESECHABLE

### MARCO PLANO DESECHABLE

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de calefacción. El soporte de la gama ISOCEL es de acero galvanizado con una media de fibra sintética.

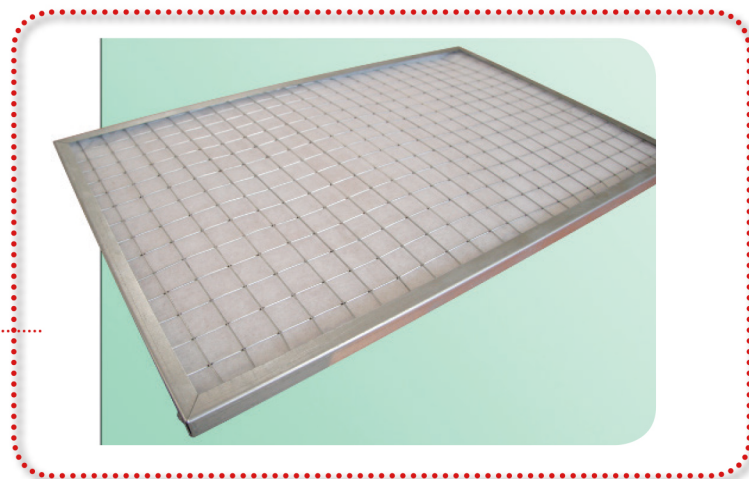

### ► CARACTERÍSTICAS

Construcción: Marco de acero galvanizado

Grosor de 7 a 50 mm

Media: Sintética G3 a G4

- fachada de rejilla sobre espesor de 7 a 15 mm
  - fachadas de rejilla sobre espesor de 16 a 50 mm
- La media está introducida entre las 2 fachadas

Media	G3 a G4	Espuma PPI
Eficacia gravimétrica	69 a 82 %	
Pérdida de carga inicial	15 a 30 PA	
Pérdida de carga final	125 a 200 PA	
Caudal m <sup>3</sup> /H/m <sup>2</sup>	5400	

### ► ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL PLANO METAL DESECHABLE media sintética, marco galvanizado, G3	ISOCELPLMJG328759224	287 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMJG339549024	395 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMJG339562524	395 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMJG349049024	490 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMJG349062524	490 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMJG359259224	592 x 592 x 24 mm
ISOCEL PLANO METAL DESECHABLE media sintética, marco galvanizado, G4	ISOCELPLMJG428759224	287 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMJG439549024	395 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMJG439562524	395 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMJG449049024	490 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMJG449062524	490 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMJG459259224	592 x 592 x 24 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

