




MARCO METAL PLANO LAVABLE

Gama ISOCEL

ISOCEL PLANO METAL LAVABLE

MARCO PLANO LAVABLE

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de calefacción. El soporte de la gama ISOCEL es de acero galvanizado con una media de fibra sintética.

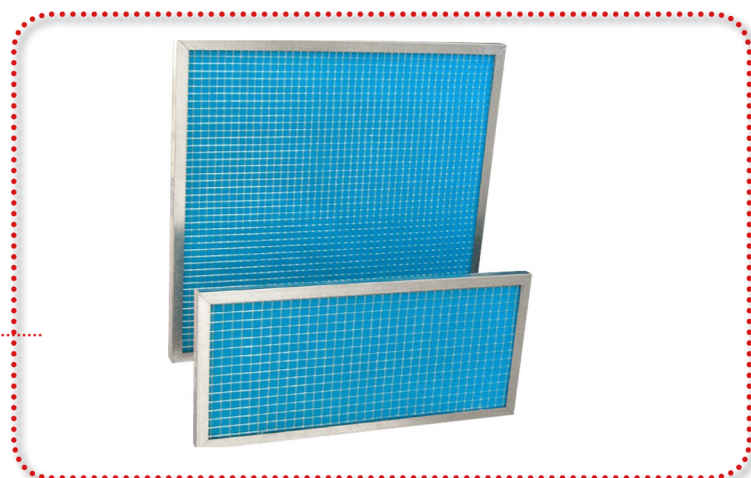

► CARACTERÍSTICAS

Construcción: Marco de acero galvanizado
Grosor de 7 a 50 mm
Media: Sintética G2 a G4
2 fachadas de rejilla de acero galvanizado » en la salida de aire
2 capas de malla fina de polipropileno
La media está introducida entre las capas de polipropileno
Limpieza: Por lavado máx. 90 °C.

Clasificación EN 779	G2 a G4
Eficacia gravimétrica	87 % a 95 %
Pérdida de carga inicial	20 a 30 PA
Pérdida de carga final	125 a 250 PA
Caudal m ³ /H/m ²	5400

► ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL PLANO METAL LAVABLE media sintética lavable, marco galvanizado, G2	ISOCELPLANMETLG2240	292 x 596 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2241	393 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2243	393 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2242	495 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2244	495 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2245	596 x 596 x 24 mm
ISOCEL PLANO METAL LAVABLE media sintética lavable, marco galvanizado, G3	ISOCELPLANMETLG3250	292 x 596 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3251	393 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3253	393 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3252	495 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3254	495 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3255	596 x 596 x 24 mm
ISOCEL PLANO METAL LAVABLE media sintética lavable, marco galvanizado, G4	ISOCELPLANMETLG4260	292 x 596 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4261	393 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4263	393 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4262	495 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4264	495 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4265	596 x 596 x 24 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

