


▶ PREFILTRO MARCO METAL

Gama ISOCEL

ISOCEL PLANO METAL RECARGABLE MARCO Y CONTRAMARCO

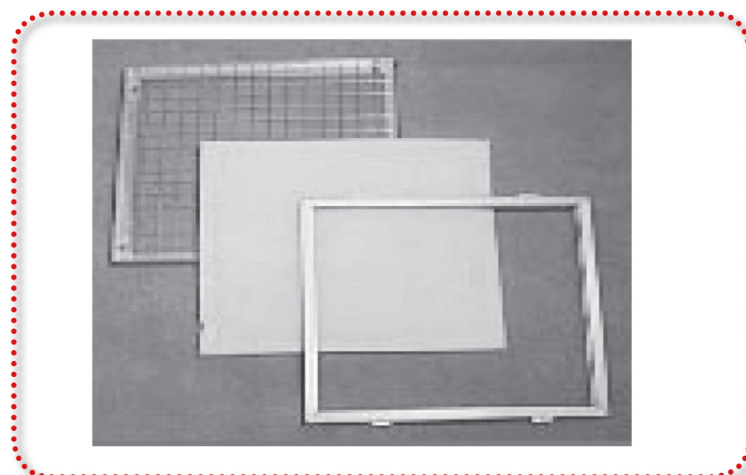

MARCO PLANO RECARGABLE CON MARCO Y CONTRAMARCO

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de calefacción. El soporte de la gama ISOCEL es de acero galvanizado con una media recargable de fibra sintética.

▶ CARACTERÍSTICAS

Construcción: Marco de acero galvanizado

Grosor de 8 a 50 mm

Media: Sintética G3 a G4

Construcción: 2 marcos macho y hembra de acero galvanizado.

1 o 2 fachadas de rejilla galvanizada apuntada eléctricamente.

La media está introducida entre los 2 marcos que aseguran una perfecta estanqueidad al picarla.

La recarga de la media se realiza de forma fácil y rápida.

▶ ACONDICIONAMIENTO

Media	G3 a G4
Eficacia gravimétrica	65 a 90%
Pérdida de carga inicial	40 a 55 PA
Pérdida de carga final	200 PA
Caudal m ³ /H	3400

Nombres productos	Referencias	Dimensiones	Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL PLANO METAL RECARGABLE MARCO Y CONTRAMARCO media sintética, marco galvanizado, G3	ISOCELPLMRCCG3285924	287 x 592 x 24 mm	ISOCEL PLANO METAL RECARGABLE MARCO Y CONTRAMARCO media sintética, marco galvanizado, G3	ISOCELPLMRCCG4285924	287 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3394924	395 x 490 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4394924	395 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3396224	395 x 625 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4396224	395 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3494924	490 x 490 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4494924	490 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3496224	490 x 625 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4496224	490 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3595924	592 x 592 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4595924	592 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3285948	287 x 592 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4285948	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3394948	395 x 490 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4394948	395 x 490 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3396248	395 x 625 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4396248	395 x 625 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3494948	490 x 490 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4494948	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3496248	490 x 625 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4496248	490 x 625 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3595948	592 x 592 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4595948	592 x 592 x 48 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

