


▶ PREFILTRO MARCO METAL

Gama ISOCEL

ISOCEL PLISADO METAL RECARGABLE MARCO Y CONTRAMARCO

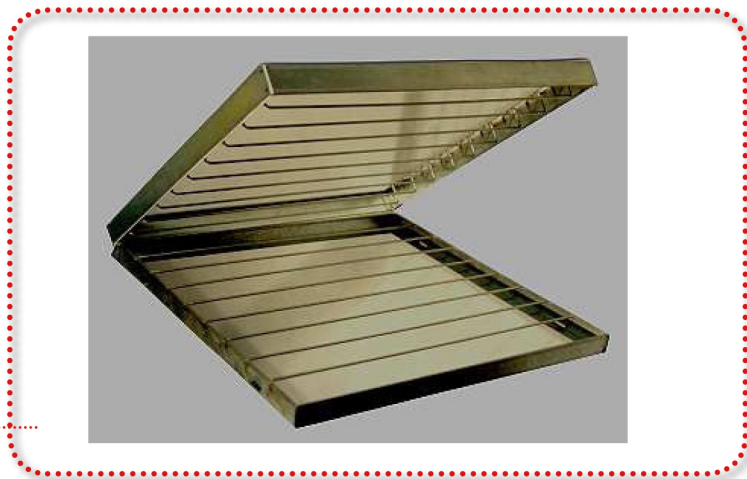

FILTRO PLISADO RECARGABLE METÁLICO CON BARRAS

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de calefacción. El soporte de la gama ISOCEL es de acero galvanizado con una media plisada recargable de fibra sintética.

▶ CARACTERÍSTICAS

Construcción : Marco de acero galvanizado

Grosor de 48 a 50 mm

Media : Sintética G3 a G4

Diseño : 2 marcos (macho y hembra)

Cada marco contiene varillas soldadas en quince. La media se encuentra unida a presión. El desmontaje del filtro sucio y la colocación de la nueva media requieren algunos minutos.

La recarga de la media se realiza de forma fácil y rápida.

Media	G3 a G4
Eficacia gravimétrica	87 a 93 %
Pérdida de carga inicial	20 a 40 PA
Pérdida de carga final	200 a 300 PA
Caudal m ³ /H/m ²	5400

▶ ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones	Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL PLISADO METAL RECARGABLE MARCO Y CONTRAMARCO media sintética plisada, marco galvanizado, G3	ISOCELP MRCCG3285948	287 x 592 x 48 mm	ISOCEL PLISADO METAL RECARGABLE MARCO Y CONTRAMARCO media sintética plisada, marco galvanizado, G4	ISOCELP MRCCG4285948	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELP MRCCG3494948	490 x 490 x 48 mm		ISOCELP MRCCG4494948	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELP MRCCG3595948	592 x 592 x 48 mm		ISOCELP MRCCG4595948	592 x 592 x 48 mm
	ISOCELP MRCCG3285998	287 x 592 x 98 mm		ISOCELP MRCCG4285998	287 x 592 x 98 mm
	ISOCELP MRCCG3494998	490 x 490 x 98 mm		ISOCELP MRCCG4494998	490 x 490 x 98 mm
	ISOCELP MRCCG3595998	592 x 592 x 98 mm		ISOCELP MRCCG4595998	592 x 592 x 98 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

