


▶ PREFILTRO MARCO METAL

Gama ISOCEL

ISOCEL PLISADO METAL RECARGABLE SOBRE REJILLA

FILTRO PLISADO RECARGABLE SOBRE REJILLA

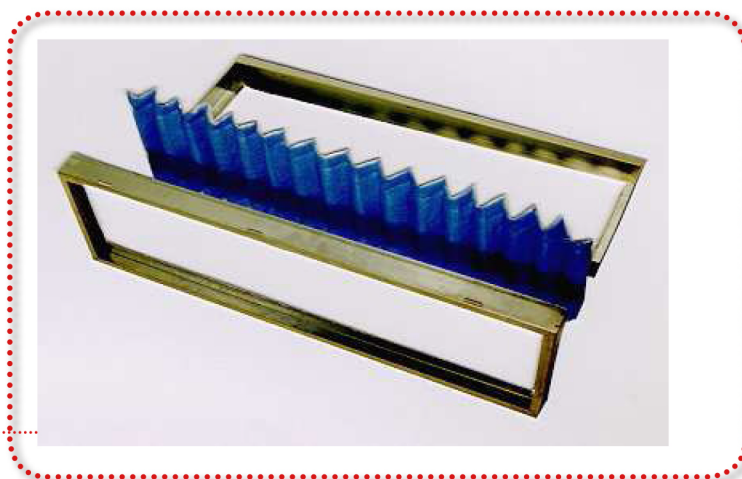

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de calefacción. El soporte de la gama ISOCEL es de acero galvanizado con una media plisada recargable de fibra sintética.

▶ CARACTERÍSTICAS

Construcción : Marco de acero galvanizado

Grosor de 40 a 100 mm

Media : Sintética G3 a G4 Termoadherida o cosida en rejilla y plisada

La recarga de la media se realiza de forma fácil y rápida.

Media	G3	G4
Clase de filtration	EU 3	EU 4
Eficacia gravimétrica	87 %	90 %
Pérdida de carga inicial	20 PA	20 PA
Pérdida de carga final	200 PA	250 PA
Caudal m ³ /H/m ²	5400	5400

▶ ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones	Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL PLISADO METAL RECARGABLE SOBRE REJILLA media sintética, marco galvanizado, G3	ISOCELPMRGG3285948	287 x 592 x 48 mm	ISOCEL PLISADO METAL RECARGABLE SOBRE REJILLA media sintética, marco galvanizado, G4	ISOCELPMRGG4285948	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPMRGG3494948	490 x 490 x 48 mm		ISOCELPMRGG4494948	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMRGG3595948	592 x 592 x 48 mm		ISOCELPMRGG4595948	592 x 592 x 48 mm
	ISOCELPMRGG3285998	287 x 592 x 98 mm		ISOCELPMRGG4285998	287 x 592 x 98 mm
	ISOCELPMRGG3494998	490 x 490 x 98 mm		ISOCELPMRGG4494998	490 x 490 x 98 mm
	ISOCELPMRGG3595998	592 x 592 x 98 mm		ISOCELPMRGG4595998	592 x 592 x 98 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

