



▶ Separador de gotas


ISOCELPADC

Separador de gotas, cartón

El separador de gotas se utiliza en las centrales de tratamiento del aire, las torres de refrigeración, los lavaderos de aire, los sistemas de admisión de aire, las rejillas de entrada de aire exterior y las cabinas de pintura. Este filtro se utiliza allí donde sea necesario separar las gotas de líquido de un flujo de gas, vapores o humos.

El separador de gotas es de celulosa impregnada de resina y tratado, lo que le da las ventajas siguientes:

- Resistente a los UV
- Resistente a mohos, hongos etc.
- Baja pérdida de carga
- Reciclable
- Gran resistencia mecánica

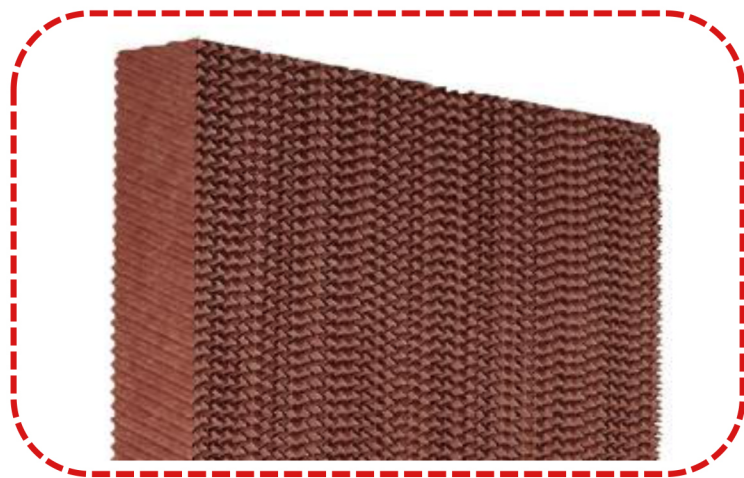

▶ CARACTERÍSTICAS

Materia	Celulosa impregnada de resina
---------	-------------------------------

▶ ACONDICIONAMIENTO

Referencias	Dimensiones
ISOCELPADC1000600100	1000 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC1000600150	1000 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC1000600200	1000 x 600 x 200 mm
ISOCELPADC1500600100	1500 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC1500600150	1500 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC1500600200	1500 x 600 x 200 mm
ISOCELPADC1800600100	1800 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC1800600150	1800 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC1800600200	1800 x 600 x 200 mm
ISOCELPADC2000600100	2000 x 600 x 100 mm
ISOCELPADC2000600150	2000 x 600 x 150 mm
ISOCELPADC2000600200	2000 x 600 x 200 mm

