

# FILTRO DE CHOQUE

## ISOCHOC Marco y Deflectores de Acero Inoxidable

### FILTRO DE CHOQUE, MARCO Y DEFLECTORES DE ACERO INOXIDABLE:

Filtro utilizado para la filtración de grasas y gotitas (extracción de cocina) y como filtro contra incendios (evacuación continua de las grasas).


#### ► CARACTERÍSTICAS

- Gran variedad de opciones, fabricación a medida.
- Filtro de choque contra incendios.
- Limpieza fácil.
- Flujo: 950 a 1.460 m3/h.
- Dimensión máx. en una sola pieza: 650 x 650 mm más: en varias partes.
- Grosor: 24 o 48 mm.
- Filtración de grasas y gotitas (extracción de cocinas).
- Filtro contra incendios (evacuación continua de las grasas).
- Marco y perfiles acero inoxidable.
- Perfiles que forman deflectores, cortafuegos eficaces.
- Orificios de evacuación de grasas (longitudinal).

#### ► ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCHOC marco y deflectores de acero inoxidable	ISOCHOCCCI44844824	448 x 448 x 24 mm
	ISOCHOCCCI49039524	490 x 395 x 24 mm
	ISOCHOCCCI49049024	490 x 490 x 24 mm
	ISOCHOCCCI62549024	625 x 490 x 24 mm
	ISOCHOCCCI44844848	448 x 448 x 48 mm
	ISOCHOCCCI49039548	490 x 395 x 48 mm
	ISOCHOCCCI49049048	490 x 490 x 48 mm
	ISOCHOCCCI62549048	625 x 490 x 48 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

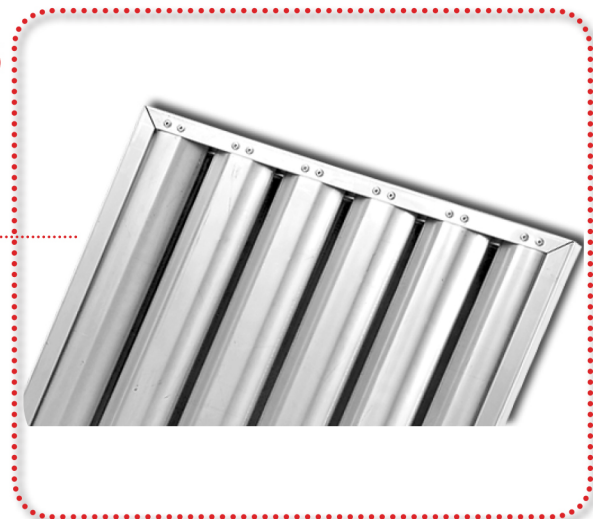

#### • Dimensiones :

A	
L	
G	

Asa :

Espigas :

Orificios de escurrimiento :

Otras peticiones :

---



---



---

