


# FILTRO PAPEL MULTICAPAS

## Gama ISOKRAFT

### ISOKRAFT (6C u 8C)

**Filtro con 6 (u 8) capas de papel de estraza para cabina de pintura.**

La gama ISOKRAFT 6c y 8c están compuestos por 6 y 8 capas de papel de estraza que permiten retener las partículas finas en el aire o procedentes de todo tipo de pintura a base de solventes e hidro (polvos, barnices, agua, lacas...). Estos residuos no solo deben ser aspirados sino también retenidos. Gracias a sus numerosas capas, ISOKRAFT 6c y 8c, mediante el principio del filtro de choque, ofrecen una gran capacidad de retención y una finura de filtración muy elevada.

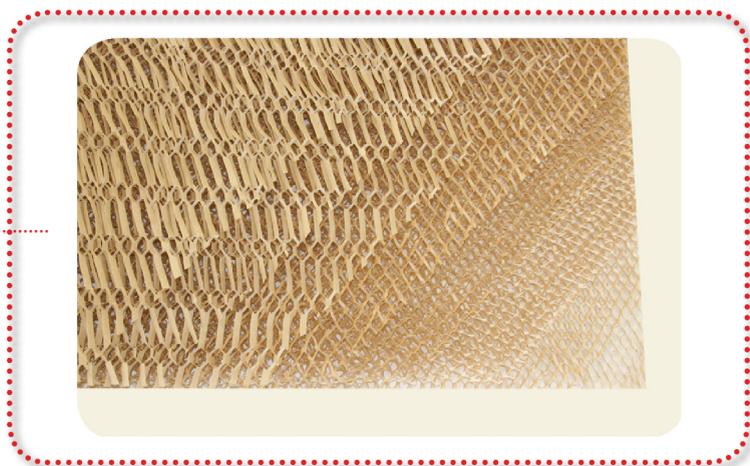

#### ▶ VENTAJAS

Todas las cabinas donde no sea posible utilizar el filtro de cartón. Gran capacidad de retención.

#### ▶ EFICACIA

99,5% a 99,8%.

#### ▶ CARACTERÍSTICAS

Instrucciones: Cambiar los filtros cada 500 horas.

	ISOKRAFT 6C	ISOKRAFT 8C
GROSOR	16 mm	25 mm
VELOCIDAD DEL AIRE RECOMENDADA	0.5 a 1 M/S	
CAPACIDAD DE RETENCIÓN	12 kg au m <sup>2</sup>	
PÉRDIDA DE CARGA-ESTADO NUEVO (en mm de columna de agua)	0,4 por 0.5 m/s (3,9 PA) 0,8 por 0,75 m/s (7,8 PA) 1,2 por 1 m/s (11,8PA) 3,5 por 2m/s (34,3 PA)	
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA (en mm de columna de agua)	15 por 0.75 m/s (147 PA)	

#### ▶ ACONDICIONAMIENTO

REFERENCIA	ISOKRAFT 6C		ISOKRAFT 8C	
	ISOKRAFT6C064	ISOKRAFT6C065	ISOKRAFT8C066	ISOKRAFT8C067
Formato	1,10 X 12m 43" X 39'	0,50 X 12m 19,7" X 39'	1,10 X 12m 43" X 39'	0,50 X 12m 19,7" X 39'
NÚM RODILLO / PALET	10	10	10	10
PESO POR M <sup>2</sup>	360g 0,79lbs	360 g 0,79lbs	420g 0,93lbs	420 g 0,93lbs

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

