




FILTRO MINIPLIEGUES MUY ALTA EFICACIA

Gama ISOMINIPLIEGUES
ISOMINIPLIEGUES PROFUNDOS, MUY ALTA EFICACIA, MARCO GALVANIZADO

FILTRO COMPACTO

Filtro de muy alta eficacia para la filtración de caudal de aire importante y que mantiene una homogeneidad de la velocidad del aire de salida del filtro.

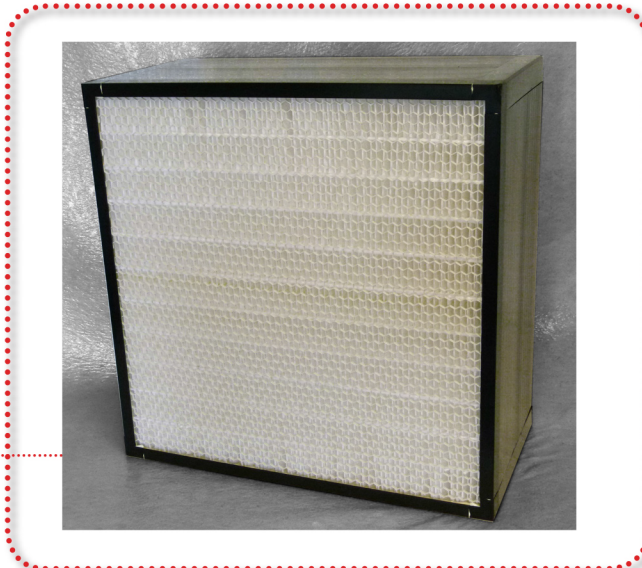

► CARACTERÍSTICAS

- Filtración terminal para salas limpias con caudal turbulento: hospitales, industria farmacéutica, agroalimentaria, microelectrónica, etc.
- Filtración de Muy Alta Eficacia en centrales de tratamiento de aire o cajas de filtro en redes.
- Media: papel de fibra de vidrio.
- Marco: perfil de aluminio/galvanizado.
- Separadores: cordones hot melt.
- Zulaque: poliuretano.
- Junta: poliuretano, semicircular, fundida en una sola pieza. en una cara.
- Rejilla de protección en una cara.

► ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOMINIPLIEGUES profundos, muy alta eficacia, marco galvanizado, H11	ISOMINPTCGH113053052	305 x 305 x 292 mm
	ISOMINPTCGH113056102	305 x 610 x 292 mm
	ISOMINPTCGH114574571	457 x 457 x 150 mm
	ISOMINPTCGH114574572	457 x 457 x 292 mm
	ISOMINPTCGH116106101	610 x 610 x 150 mm
	ISOMINPTCGH116106102	610 x 610 x 292 mm
ISOMINIPLIEGUES profundos, muy alta eficacia, marco galvanizado, H13	ISOMINPTCGH133053052	305 x 305 x 292 mm
	ISOMINPTCGH133056102	305 x 610 x 292 mm
	ISOMINPTCGH134574571	457 x 457 x 150 mm
	ISOMINPTCGH134574572	457 x 457 x 292 mm
	ISOMINPTCGH136106101	610 x 610 x 150 mm
	ISOMINPTCGH136106102	610 x 610 x 292 mm
ISOMINIPLIEGUES profundos, muy alta eficacia, marco galvanizado, H14	ISOMINPTCGH143053052	305 x 305 x 292 mm
	ISOMINPTCGH143056102	305 x 610 x 292 mm
	ISOMINPTCGH144574571	457 x 457 x 150 mm
	ISOMINPTCGH144574572	457 x 457 x 292 mm
	ISOMINPTCGH146106101	610 x 610 x 150 mm
	ISOMINPTCGH146106102	610 x 610 x 292 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

