

SENSOR DE LA VAINA DE UVC

Sensor de la Vaina de UVC

Seguimiento del rendimiento de sus ISOFLUX


Para gestionar y seguir sus ISOFLUX (estado de las lámparas, suciedad) colocados en los conductos de aireación, le proponemos combinarlos con ISOFLUXCAPUV. Admite una indicación de las intensidades de las lámparas UV-C para un control continuo. Además, indica los tiempos de funcionamiento de las ISOFLUX y el número de arranque. También cuenta con alarma previa, alarma y salida 4-20 mA. Ideal para industrias donde las mangueras funcionan continuamente y la calidad del aire es primordial. ISOFLUXCAPUV puede seguir hasta 5 ISOFLUX.



► CARACTERÍSTICAS

Dimensiones			
Altura	Anchura	Profundidad	Peso
381 mm	216 mm	548 mm	5 kg
Potencia eléctrica			
Alimentación		Potencia máxima	
230V/50Hz		100W	
Caja de control			
Pantalla digital de visualización UV-C		Interruptor de encendido/apagado luminoso	
Productos relacionados			
Sensor UV 360 en ángulo	Funda de cuarzo	Junta	



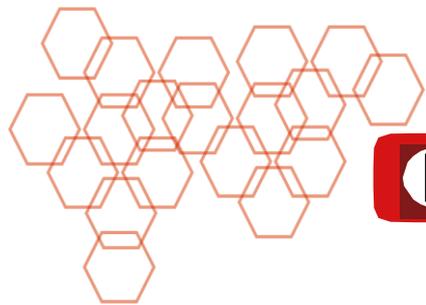

SENSOR DE LA VAINA DE UVC

▶ VENTAJAS

- Garantiza un seguimiento continuo
- Hasta 5 ISOFLUX asociados
- Mantenimiento sencillo (limpieza funda de cuarzo y sensores con paño limpio y EPOXYKLEAN 100)

Antes de intervenir en el aparato, asegúrese de que esté apagado.

