


PREFILTROS MARCOS CARTÓN

Gama ISOCEL

ISOCEL PLISADO DESECHABLE

**MEDIA FILTRANTE : PLISSÉ
CADRE CARTON.**

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de calefacción. El soporte de la gama ISOCEL es de cartón rígido con una media plisada de fibra sintética.

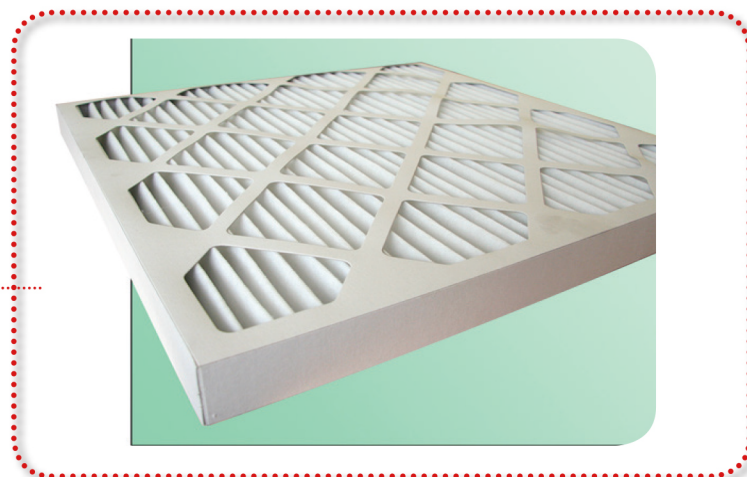

► CARACTERÍSTICAS

Clasificación EN 779	G4
Clasificación filtración EU	EU4
Eficacia gravimétrica	82 %
Clase Opacimétrica	25 %
Pérdida de carga inicial	25-30 PA
Pérdida de carga final	200-300 PA
Caudal m ³ /H/m ²	1600 a 3400

► ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL PLISADO DESECHABLE media sintética plisada, marco cartón, G4	ISOCELPCJG429259648	292 x 596 x 48 mm
	ISOCELPCJG439349548	393 x 495 x 48 mm
	ISOCELPCJG449549548	495 x 495 x 48 mm
	ISOCELPCJG439362248	393 x 622 x 48 mm
	ISOCELPCJG449562248	495 x 622 x 48 mm
	ISOCELPCJG459659648	596 x 596 x 48 mm
	ISOCELPCJG429259696	292 x 596 x 96 mm
	ISOCELPCJG439349596	393 x 495 x 96 mm
	ISOCELPCJG449549596	495 x 495 x 96 mm
	ISOCELPCJG439362296	393 x 622 x 96 mm
	ISOCELPCJG449562296	495 x 622 x 96 mm
	ISOCELPCJG459659696	596 x 596 x 96 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

